


Лицевой кирпич
TERCA

Ассортимент
Эстония
Финляндия

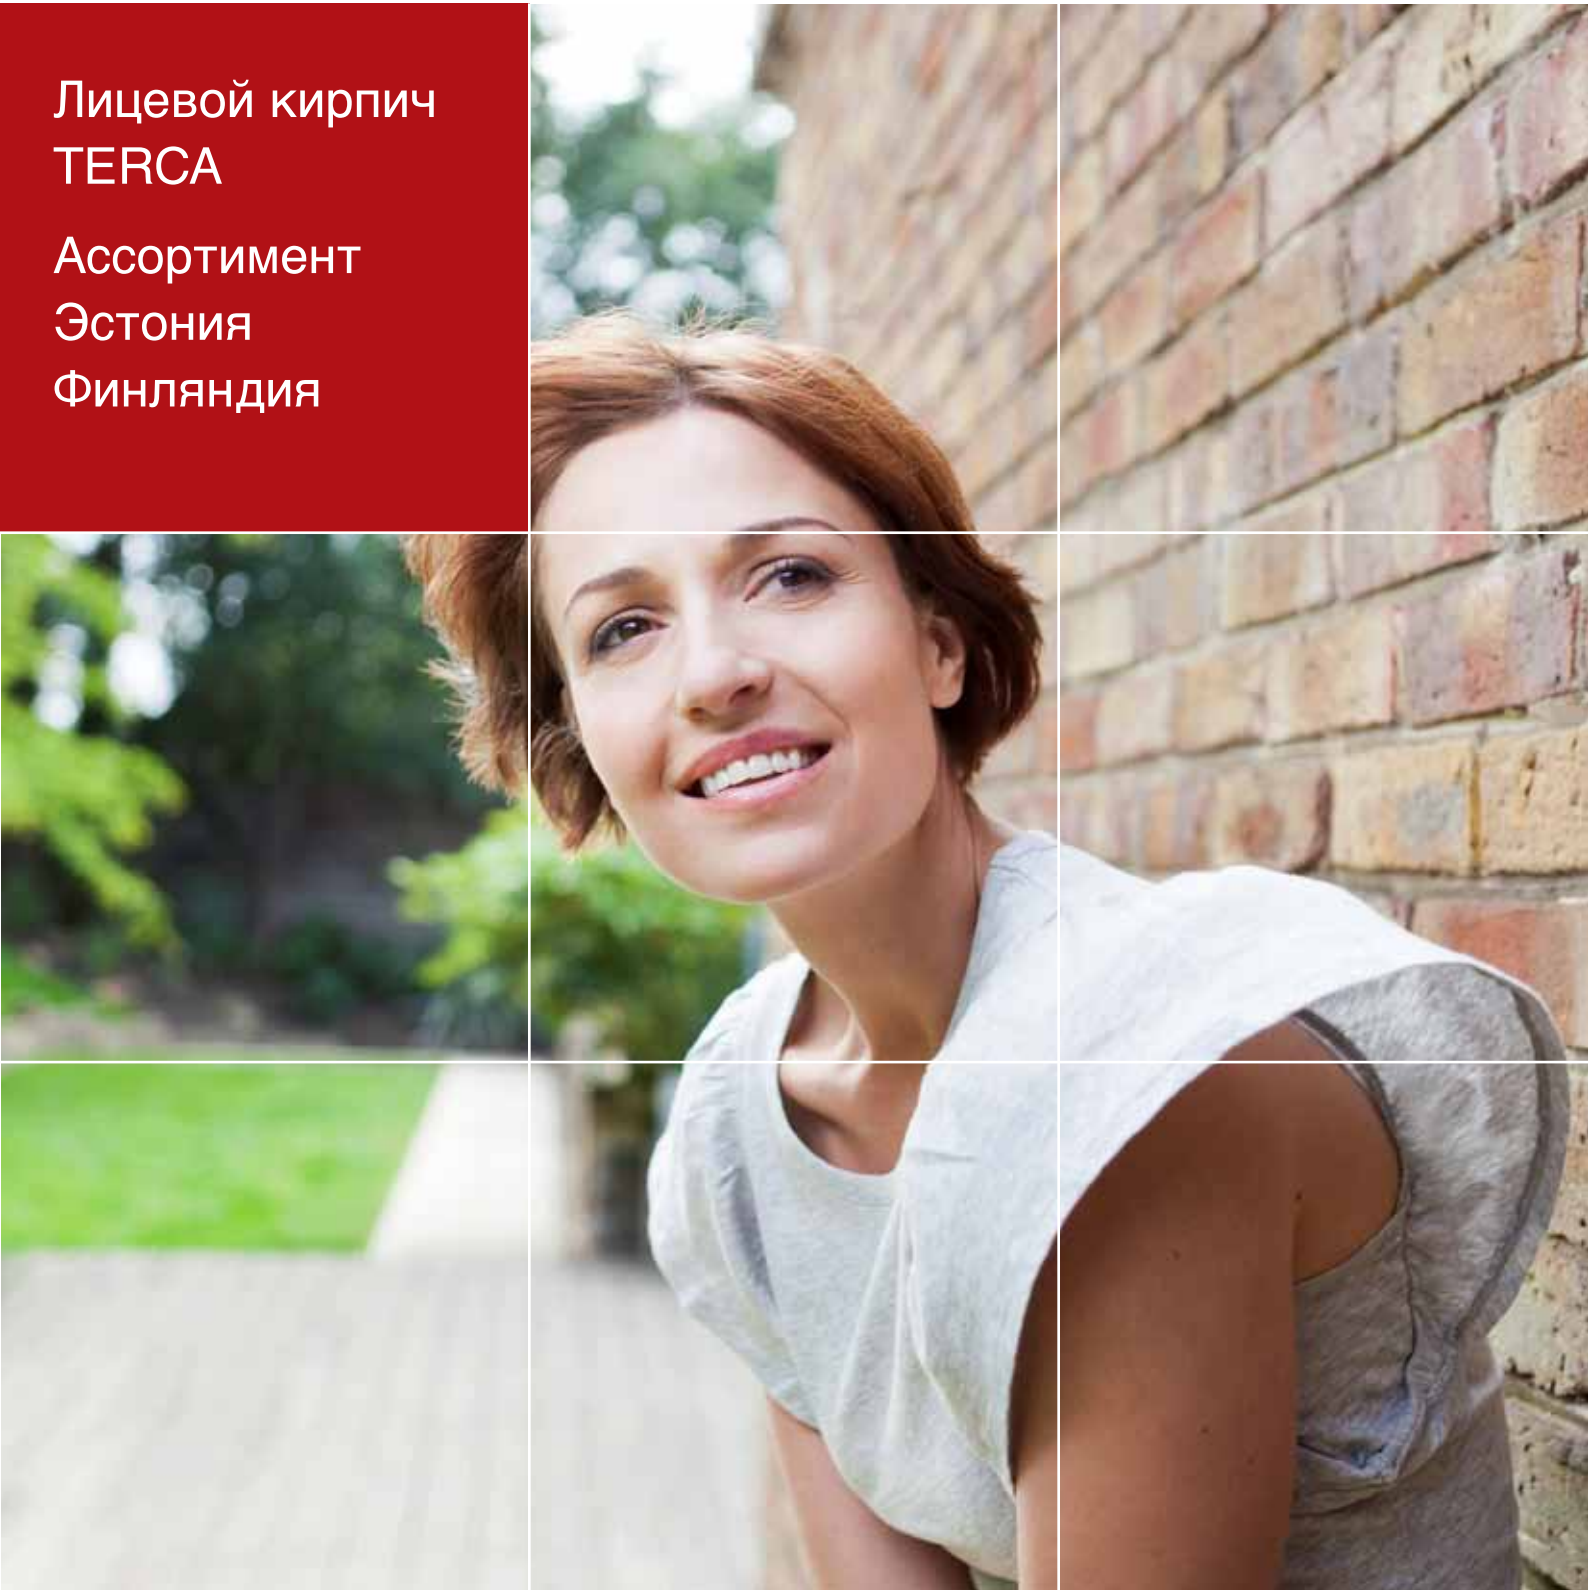

Памятка по использованию кирпичей

Общие положения

1. Основание конструкции, на которой возводится кирпичная кладка, должно быть достаточно прочным, стабильным и ровным и изолировано так, чтобы влага не распространялась в кирпичную стену.
2. Перед началом и во время кладки необходимо защищать все строительные конструкции, которые могут быть повреждены во время работ, в том числе и готовую стену.
3. При перерывах в работе необходимо закрывать верхнюю часть возводимой стены от дождя и других осадков.
4. Возводимую стену необходимо защищать от таких опасных воздействий, как боковой ветер, горизонтальная нагрузка “лесов”, осадки, талая вода, промерзание и пр.
5. Нельзя допускать промерзания возводимых стен, которое при оттаивании может привести к осадке, крену стен или возникновению трещин.

Выбор кирпичей и их использование

6. Наружную стену необходимо возводить из морозостойких кирпичей, номинальная ширина которых должна быть не менее 85 мм.
7. Перед кладкой первый ряд кирпичей выкладывается “всухую”, чтобы определить расположение вертикальных швов и избежать напрасной резки кирпичей, и только затем с раствором.
8. Кирпич ручной формовки кладется выемкой кверху.
9. При кладке используют одновременно кирпичи из 3-4 разных поддонов для того, чтобы выровнять различия в оттенках цвета кирпичей.
10. Необходимо избегать напрасного использования половинок кирпичей в углах стен и проёмов.

Советы по кладке

11. Не следует двигать кирпичи после схватывания их с раствором.
12. Временные окончания кладки необходимо делать ступенчатыми.
13. Брызги раствора необходимо удалять со стен до их застывания.
14. Рекомендуемая толщина шва 10-14 мм.
15. Между стеной и теплоизоляцией оставляют воздушный зазор 30-40 мм.
16. Для вентиляции каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки оставляют незаполненным раствором.

Вспомогательные материалы

17. Облицовочная кладка привязывается к каркасу анкерами из коррозионно-стойкого материала диаметром 4 мм (4-6 шт./м²).
18. Горизонтальные швы армируются после первого и перед последними рядами кладки, а также под проёмами и над ними.

Важно следить

19. Столбы и ограды выкладываются из морозостойких кирпичей. Кирпичная кладка изолируется от фундамента. Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков.
20. Кирпичную кладку нельзя покрывать ничем, что может помешать испарению влаги из стены.
21. При кладке наружных стен стоит избегать использования растворов для расшивки (использовать только кладочные растворы!). При необходимости можно использовать расшивочные растворы только для внутренних работ.
22. Полнотелые кирпичи необходимо защищать от попадания влаги, как во время кладки, так и при их складировании.


Кладочные смеси

23. Для получения однородного цвета шва необходимо использовать качественные сухие кладочные растворы (например Vetonit, Quickmix).
24. В течение всего периода кладки фасада следует добавлять в сухие смеси одинаковое, указанное на упаковке, количество воды. При изменении дозировки воды для разных замесов цвет раствора может существенно отличаться.
25. Минимальная наружная температура для кладки фасадных кирпичей составляет +5°C. В цветные кладочные смеси нельзя добавлять снижающие температуру замерзания добавки.
26. Кладочные смеси на строительном объекте необходимо складировать на поддонах (не на грунте!) и защищать от осадков.



Продукция имеет сертификат соответствия ГОСТ Р и международные сертификаты ISO 9001 и 14001



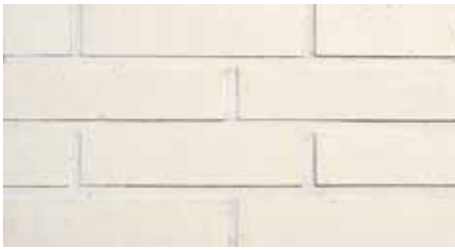

Название	Tuohi
Цвет	белый
Поверхность	гладкая
Усл. обознач.	MRT60 / MRT85
Размеры, мм	285x85x60 / 285x85x85
Марка прочности	250
Страна	Финляндия



Название	Tuohi
Цвет	белый
Поверхность	каре
Усл. обознач.	MRT85
Размеры, мм	285x85x85
Марка прочности	250
Страна	Финляндия



Название	Tuohi
Цвет	белый
Поверхность	антично-колотая
Усл. обознач.	MRT85
Размеры, мм	285x85x85
Марка прочности	250
Страна	Финляндия



Название	Kuura
Цвет	кремовый
Поверхность	гладкая
Усл. обознач.	FAT
Размеры, мм	250x85x65
Марка прочности	250
Страна	Эстония



Название	Kuura
Цвет	кремовый
Поверхность	шероховатая
Усл. обознач.	FAT
Размеры, мм	250x85x65
Марка прочности	250
Страна	Эстония



Название	Kuura
Цвет	кремовый
Поверхность	риф
Усл. обознач.	FAT
Размеры, мм	250x85x65
Марка прочности	250
Страна	Эстония

* по заказу



Название	Kuura	
Цвет	кремовый	
Поверхность	каре	
Усл. обознач.	FAT	MRT 60 / MRT 85
Размеры, мм	250x85x65	285x85x60 / 85
Марка прочности	250	
Страна	Эстония	



Название	Safari
Цвет	жёлтый
Поверхность	гладкая
Усл. обознач.	FAT / VAT 65
Размеры, мм	250x85x65 / 250x120x65
Марка прочности	300
Страна	Эстония



Название	Safari
Цвет	жёлтый
Поверхность	шероховатая
Усл. обознач.	FAT / VAT 65
Размеры, мм	250x85x65 / 250x120x65
Марка прочности	300
Страна	Эстония



Название	Safari
Цвет	жёлтый
Поверхность	риф
Усл. обознач.	FAT / VAT 65
Размеры, мм	250x85x65 / 250x120x65
Марка прочности	300
Страна	Эстония



Название	Rosso
Цвет	желто-розовый
Поверхность	гладкая
Усл. обознач.	FAT
Размеры, мм	250x85x65
Марка прочности	300
Страна	Эстония



Название	Rosso
Цвет	жёлто-розовый
Поверхность	шероховатая
Усл. обознач.	FAT
Размеры, мм	250x85x65
Марка прочности	300
Страна	Эстония



Название	Rosso	
Цвет	желто-розовый	
Поверхность	риф	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Hilla	
Цвет	бежевый	
Поверхность	гладкая	
Усл. обознач.	MRT85	
Размеры, мм	285x85x85	
Марка прочности	250	
Страна	Финляндия	



Название	Hilla	
Цвет	бежевый	
Поверхность	каре	
Усл. обознач.	FAT	MRT85
Размеры, мм	250x85x65	285x85x85
Марка прочности	250	
Страна	Финляндия	



Название	Pellava	
Цвет	серый	
Поверхность	гладкая / каре	
Усл. обознач.	MRT85	
Размеры, мм	285x85x85	
Марка прочности	250	
Страна	Финляндия	



Название	Tunturi	
Цвет	бежевый	
Поверхность	гладкая	
Усл. обознач.	MRT85	
Размеры, мм	285x85x85	
Марка прочности	250	
Страна	Финляндия	



Название	Tunturi	
Цвет	бежевый	
Поверхность	риф	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	250	
Страна	Финляндия	



Название	Aamurusko	
Цвет	красно-жёлтый	
Поверхность	каре	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	250	
Страна	Финляндия	



Название	Red	
Цвет	красный	
Поверхность	гладкая	
Усл. обознач.	FAT / FTT	VAT / VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Red	
Цвет	красный	
Поверхность	шероховатая	
Усл. обознач.	FAT	VAT / VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Red	
Цвет	красный	
Поверхность	риф	
Усл. обознач.	FAT / FTT	VAT / VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Red	
Цвет	красный	
Поверхность	каре	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	




Название	Red	
Цвет	красный	
Поверхность	с песком	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Red	
Цвет	красный	
Поверхность	колотая	
Усл. обознач.	FTT	VTT
Размеры, мм	250x120x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Red	
Цвет	красный	
Поверхность	антично-колотая	
Усл. обознач.	FTT	VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	

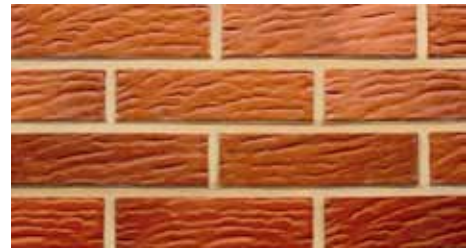

Название	Red	
Цвет	красный	
Поверхность	античная	
Усл. обознач.	FTT	VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	St. John's
Цвет	красный
Поверхность	ручной формовки
Усл. обознач.	KVT
Размеры, мм	215x103x65
Марка прочности	150
Страна	Эстония



Название	Iltarusko	
Цвет	бордо	
Поверхность	каре	
Усл. обознач.	FAT	MRT85
Размеры, мм	250x85x65	285x85x85
Марка прочности	250	
Страна	Финляндия	



Название	Red flame
Цвет	пёстрый, редуцированный
Поверхность	с песком
Усл. обознач.	FAT
Размеры, мм	250x85x65
Марка прочности	300
Страна	Эстония



Название	Red flame	
Цвет	пёстрый, редуцированный	
Поверхность	каре	
Усл. обознач.	FAT/FTT	VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Red flame	
Цвет	пёстрый, редуцированный	
Поверхность	шероховатая	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Red flame	
Цвет	пёстрый, редуцированный	
Поверхность	гладкая	
Усл. обознач.	FAT/FTT	VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	St. Paul's
Цвет	красно-коричневый
Поверхность	ручной формовки
Усл. обознач.	KVT
Размеры, мм	215x103x65
Марка прочности	150
Страна	Эстония



Название	Hehku/Ferro	
Цвет	пёстрый, редуцированный	
Поверхность	шероховатая	
Усл. обознач.	FAT	MRT60 / MRT85
Размеры, мм	250x85x65	285x85x60 / 285x85x85
Марка прочности	250	
Страна	Финляндия	



Название	Old Terra
Цвет	коричневый
Поверхность	гладкая
Усл. обознач.	VAT
Размеры, мм	250x120x65
Марка прочности	300
Страна	Эстония



Название	Old Terra	
Цвет	коричневый	
Поверхность	шероховатая	
Усл. обознач.	FAT	VAT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Old Terra	
Цвет	коричневый	
Поверхность	риф	
Усл. обознач.	VAT	
Размеры, мм	250x120x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra	
Цвет	коричневый	
Поверхность	гладкая	
Усл. обознач.	FAT / FTT	VAT / VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra	
Цвет	коричневый	
Поверхность	шероховатая	
Усл. обознач.	FAT	VAT / VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra	
Цвет	коричневый	
Поверхность	каре	
Усл. обознач.	FAT / FTT	VAT / VTT
Размеры, мм	250x85x65	250x120x65
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra	
Цвет	коричневый	
Поверхность	риф	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65 / 250x120x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra	
Цвет	коричневый	
Поверхность	антично-колотая	
Усл. обознач.	FTT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra flame	
Цвет	чёрно-коричневый, редуцированный	
Поверхность	гладкая	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra flame	
Цвет	чёрно-коричневый, редуцированный	
Поверхность	шероховатая	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra flame	
Цвет	чёрно-коричневый, редуцированный	
Поверхность	каре	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	



Название	Terra flame	
Цвет	чёрно-коричневый, редуцированный	
Поверхность	с песком	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	




Название	Nero	
Цвет	графит	
Поверхность	гладкая	
Усл. обознач.	FAT	
Размеры, мм	250x85x65	
Марка прочности	300	
Страна	Эстония	

Ассортимент фигурных кирпичей TERCA

Усл. обозначение	VAT 65			FAT 65			VTT 65					FTT 65		MRT 60		MRT 85			NRT Holikka
	M	N	R	M	N	R	D	M	N	P	R	M	P	N	R	N	P	R	
Эстония																			
Red гладкий	●	●	●	●			●	●	●			●							
Red шероховатый		●	●	●					●				●						
Red риф				●				●				●							
Red колотый										●									
Red античный								●	●										
Red антично-колотый										●			●						
Red flame гладкий				●				●				●							
Red flame шероховатый				●															
Safari гладкий				●															
Safari шероховатый				●															
Safari риф				●															
Old Terra / Terra гладкий	●			●															
Old Terra / Terra шероховатый	●	●	●	●															
Old Terra / Terra риф			●	●		●													
Финляндия																			
Nehku/Ferro шероховатый							Lap ●	Lap ●						Lap ●	Lap ●	Lap ●			Lap ●
Kuura гладкий		Ko ●	Ko ●				Ko ●	Ko ●						Ko ●	Ko ●	Ko ●			Ko ●
Kuura шероховатый		Ko ●	Ko ●				Ko ●	Ko ●											
Kuura каре							Ko ●							Ko ●		Ko ●			
Naava гладкий																Ko ●			Ko ●
Naava шероховатый																Ko ●			Ko ●
Pellava каре																			Lap ●
Tunturi гладкий																			Lap ●
Tuohi гладкий																Ko ●		Ko ●	Lap ●
Tuohi каре																Ko ●			
Tuohi антично-колотый																		Lap ●	


● наличие и возможность изготовления фигурных кирпичей необходимо уточнять дополнительно

Фигурные кирпичи производства заводов Эстонии

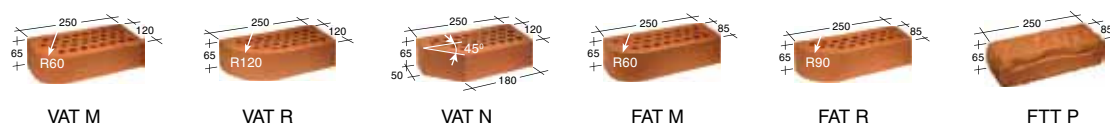


Фигурные кирпичи производства заводов Финляндии

Завод Korja (Ko)

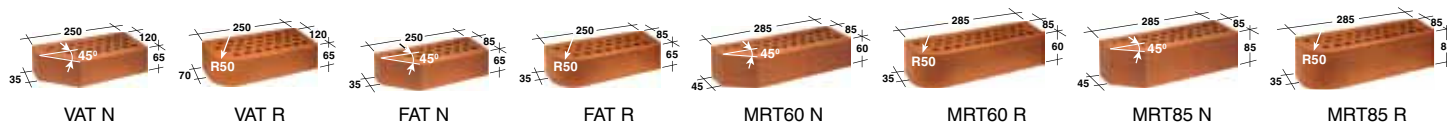

Завод Lappila (Lap)

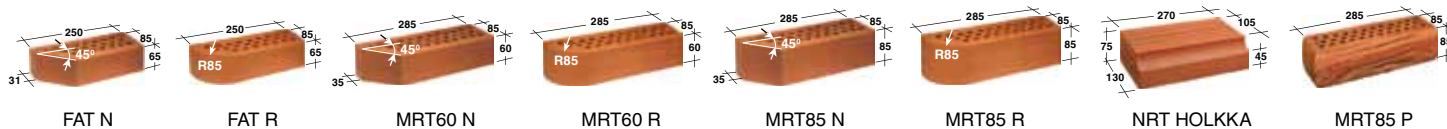



Ваш дилер Wienerberger

